



Tractors Built for the Best™



**R***C***RICUBE**

Traktori za Professionalce

# Dobrodošao Agricube!

Elegantnog dizajna i potpuno obnovljenog stila, nova gama Carraro, Serije Agricube izlazi na tržište specijalizovanih traktora da bi zadovoljila sve potrebe ovog jako zahtevnog sektora. Nova Serija Agricube, sa motorima FPT, stvorena da objedini osobine Performansa, Kvaliteta i Pouzdanosti u verziju za višenamensku upotrebu, od vinograda do ratarskih potreba.

Kompaktnost i širok izbor konfiguracije, udobnost, urađeni po savremenim ergonomskim rešenjima, čine da Agricube bude idealan traktor za sve radove u specijalizovanim sektorima.





# Agricube

## Vigneto / Vigneto Largo / Frutteto Vinogradar / Vinogradar L / Voćar



### Proizvodi

- › Novo u formi kao i sadržini, serija Agricube Frutteto (F) / Vigneto Largo (VL) / Vigneto (V) raspoloživ sa motorima FPT F5C snage 75 -88 KS e FPT NEF u snazi do 100 KS.
- › Tri različite međuosovinske širine, sa kabinom ili platformom i rol barom, široka ponuda raznih mogućnosti prenosa kao i kombinacija raznih opcija, čine ovu novu seriju traktora svestranom i prilagodljivom svakoj potrebi.
- › Opciona mogućnost fabričkog prednjeg izlaznog vratila kao i prednje hidraulike Cat. II sa podiznom težinom od 1300 kg čini ovu liniju veoma korisnom.
- › Celokupna gama ima kao bazu mehaničko podizanje zadnjih poluga kao i opcionu mogućnost elektronske spoljne kontrole podiznih poluga. Sigurnost podizne moći od 26 kN.


# Agricube

## Vigneto / Vigneto Largo / Frutteto



### Motor

- › Elegantna jednodeblja hauba čini jednostavnim i vrlo pristupačnim rukovanje i servisiranje motora, spojena praktičnost i linija stila ...

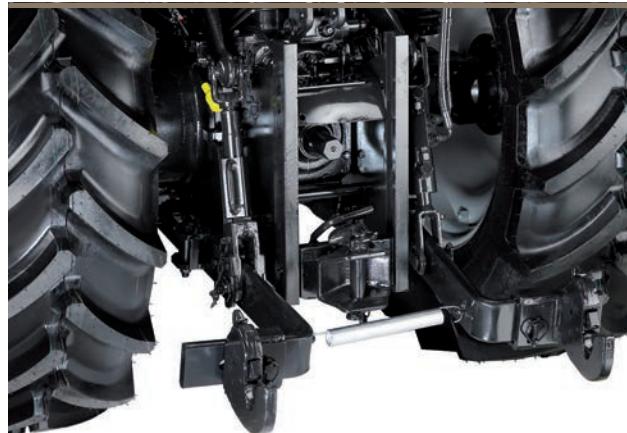

### Poluge i vučna poteznica

- › Za modele F i VL je moguća opcija do 30kN, uz pomoć dodatnog priključka.
- › Priključak u tri tačke je moguć u konfiguracijama: podizne poluge sa okcima , fiksne, katerija 2 (Fe VL) i 1 (V) podizne poluge sa okcima, sa štelovanjem, kategorija 2/1/1N (F i VL) i 1/1N (V) podizne poluge sa brzim priključcima, štelovanjem, katerija 2/1/1N (F i VL) i 1/1N (V)



### Daljinska komanda Elektronsko podizanje

- › Daljinska komanda elektronskog podizanja, pozicionirana na kutiji zadnje signalizacije, za jednostavnu kontrolu podiznih poluga.
- › Za mehaničko podizanje hidrauličnih poluga je moguće i praktična opcija daljinske kontrole mehaničkim komandama.



### Hidraulični sistem

- › Protok hidrauličnog sistema garantuje kapacitet koji zadovoljava sve zahtevnije tehničke uslove rada (86 lt/min sa dve pumpe u osnovnoj izradi i 101 lt/min sa tri pumpe opciono)
- › Ugodno i praktično rukovanje komandama na desnoj strani što pruža dobru pristupačnost kao i ne smanjuje vidljivost vozaču.



## Kompaktnost

- › Agricube zatvara svoju gamu specijalizovanih traktora verzijom Vigneto (V).
- › Dostupna u verzijama sa kabinom ili platformom i rolbarom, kompaktnošću i svojom ergonomičnom linijom, Agricube Vigneto (V) pruža komfor pri radu u uskim zasadima.
- › Minimalna širina ovog modela pre svega garantuje maksimalnu operativnost pri veoma ograničenom i uskom prostoru.
- › Agricube Vigneto je dostupan u modelu 80V, proizveden sa motorom FPT F5C, 4 cilindra, turbo od 75 KS.



## Kabina

- › Dostupan u verziji sa ventilacijom i grejanjem (base) ili sa grejanjem i klimatizovana(opcija).
- › Zvučno izolovana, platforma postavljena 4 silent bloka.
- › Nova kabina za specijalizirane traktore je projektovana tako da pruži potreban komfort i da pravi osećaj za svakog ko želi raditi u funkcionalnom i prijatnom ambijentu.
- › Ova linija nudi: kabina širine 1.200 mm za modele F i VL, kabina širine 1.000 mm za modele V.



## Hidraulični sistem

- › Širok spektar mogućnosti dogradnje hidrauličnih distributera:
  - 2 distributera D.E. sa 4 izlaza pozadi, push-pull, sa odvojenim bazama što omogućava istovremeni rad sa distributerom i podizanje poluga.
  - 3 distributera D.E. sa 6 izlaza pozadi, push-pull, sa ograničenim protokom među distributerima sa 2 ili 3 pumpe.
  - 3 distributera D.E. sa 6 izlaza pozadi i 4 izlaza sa strane, push-pull, sa ograničenim protokom među distributerima sa 2 ili 3 pumpe.



## Sedište

- › Udobno, ergonomično i pratično, za rad sa lakoćom i intuitivnim pristupom komandama.
- › Na Agricube je proučavan svaki detalj kako bi korišćenje učinio jednostavnim a vožnju pravim užitkom.



## Detalji

- › Svaki detalj je realizovan da bi garantovao kompaknost, sjajnu liniju i dinamičnost: upravo ono što se najviše zahteva i traži u specijalizovanim sektorima.

# Agricube Tehnički podaci

## Vigneto - Vinogradar

80 V	
<strong>MOTOR</strong>	
Motor, proizvođač	FPT
Tip motora	F5C (EURO IIIA)
Kubika	3.200 c <sub>3</sub>
Broj cilindara/Konfiguracija	4 turbo
Sistem hlađenja	A liquido
Maksimalan snaga ISO kW/KS	55 / 74,8
Snaga na izlaznom vratilu kW/KS	46 / 62
Obrtaji pri max. snazi	2.300
Obrtaji pri max obrt, m.	1.250
Obrtni moment	310 Nm @ 1.250 rpm
Rezerva obr.mom.	37%
Kapacitet rezervoara goriva	71 l
Kapacitet rezervoara sa prednjim kačenjem	50 l
Kapacitet pomoćnog rezervoara (opciono)	19 l
Auspuh	Horizontalan
<strong>ELEKTRIČNI SISTEM</strong>	
Akumulator	100 Ah
Alternator	80 A
Motor za pokretanje	4,2 kW
<strong>MENJAČ</strong>	
12+12 12 napred 12 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · Inverzor: mehanički Minimalna brzina traktora: 1,4 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28 Maksimalna brzina traktora: 30 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28
24+24 24 napred 24 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28
24+24 24 napred 24 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28
24+12 24 napred 12 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.hidraulični Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 13.6R28
<strong>UKLJ. KARD. VRAT. MEHANIČKO</strong>	
Brzina (disk lamele suv)	540 - 540 / 540 E - 540 / 1.000
Kard. Vrat. sinhro	Opcija
Pokazivač brzine kard, vratila	Baze
<strong>KARD. VRAT. ELEKTRO HIDR.</strong>	
Brzina (disk lamella suv)	540 / 540 E - 540 / 1.000
Kard. Vrat. sinhro	Baze
Pokazivač brzine kard. vratila	Baze

<b>KVAČILO</b>	
Nezavisno, suvo	11"
<b>KOČNICE</b>	
Kočnice, potezne	Mehaničke I hidraulične integrisane
Konfiguracija kočnica	Diskovi u ulju
<b>BLOKADA ZADNJEG DIFERENCIJALA</b>	
Tip	Mehaničko
Uključenje	Elektrohidraulično
<b>PREDNJI MOST</b>	
Maksimalan ugao zakretanja	55°
Ugao odstupanja	8°
Razmak flanše	925 mm
Uključenje 4WD	Elektrohidraulično
Diferencial	Proklizavanje ograničeno
<b>ZADNJI MOST</b>	
Tip	Planetarni
Raport-odnos	6:1
Razmak flanše	892 mm
<b>HIDRAULIČNI SISTEM</b>	
Kapacitet pumpe (lt/min) sa 2 pumpe (base)	61,2 + 24,9
Kapacitet pumpe (lt/min) sa 3 pumpe (base)	41,5 + 35 + 24,9
Distributeri	1 SE + 1 DE 3 Pos / 1 SE + 1 DE 4 Pos Sa povraćajem jednostavnim (4 izlaza nazad), sa nezavisnim protokom
<b>KAČENJE U TRI TAČKE</b>	
Maksimalna podizna moć	2.600 kg
Sistem podizanja	Meh. sa poz., kontrolisano i sa naponom mešano (baze) - Elektronika (opcija)
Kačenje	Cat. 1/1N
Poluge	A sa okcem, fiksno, di Cat. 1 A sa okcem, štelujuće, di Cat. 1/1N Sa brzim kačenjem, štelujuće, di Cat. 1/1N
<b>VUČNI POTEZ</b>	
Sa klinovima/štelujuća	Categoria Cuna C (baze), Categoria Cuna C + D2 (opcija)
<b>TEGOVI PREDNJI</b>	
Opciono	4 elementa x 30 kg (120 kg)
<b>SA PLATFORMOM</b>	
Platforma	Nezavisna na 4 silent block sa zvučnom izolacijom
Zaštitni ram	Sklapajući napred
Volan	Fiksni (baze), Teleskopski i pod uglom (opciono)
Sedište	Nezavisno, mehaničko, Pvc (baze), Nezavisno, pneumatsko PVC (opciono)
Retrovizor	1 retrovizor teleskopski sa leve strane SX (baze), 1 retrovizor teleskopski sa desne strane DX (opciono)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za UPOTREBU	Srpski jezik
<b>SA KABINOM</b>	
Kabina	Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, ventilacija I grejanje (baze) Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, grejanje I klima (opciono)
Volan	Fiksan (baze), Teleskopski i ugaono pom. (opciono)
Sedište	Nezavisno, mehaničko sa platnom (baze) –Nezavisno, pneumatsko, platno (opciono)
Retrovizori	Dva retrovizora sa obe strane DX i SX - 1 ogledalo unutra (opciono)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za rad	Srpski jezik

# Agricube Tehnički podaci

## Vigneto Largo – Vinogradar široki

	80 VL	90 VL	100 VL
<b>MOTOR</b>			
Motor, proizvođač	FPT	FPT	FPT
Tip motora	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)
Kubika	3.200 c <sup>3</sup>	3.200 c <sup>3</sup>	4.500 c <sup>3</sup>
Broj cilindra/Konfiguracija	4 turbo	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler
Sistem hlađenja	A vodeno	A vodeno	A vodeno
Maksimalna Snaga ISO kW/KS	55 / 74,8	65 / 88,4	74 / 100,6
Snaga ISO na vratilu kW/KS	46 / 62	55 / 75	63 / 86
Obrtaji za maks. snagu	2.300	2.300	2.200
Obr. za max o moment	1.250	1.300	1.250
Obrtni moment max	310Nm@1.250rpm	350Nm@1.300rpm	430Nm@1.250rpm
Rezerva obrt. mom.	37%	36%	28%
Kapacitet rezervoara goriva	71 l	71 l	71 l
Kapacitet rezervoara kad je sa podiznim rukama	50 l	50 l	50 l
Kapacitet pomoćnog rezervoara (opciono)	19 l	19 l	19 l
Auspuh	Horizontalni	Horizontalni	Horizontalni
<b>ELEKTRIČNI SISTEM</b>			
Akumulator	100 Ah	100 Ah	100Ah
Alternator	80 A	80 A	90A
Pokretni motor	4,2 kW	4,2 kW	4,2kW
<b>MENJAČ</b>			
12+12	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
12 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · Inverzor: mehanički		
12 nazad	Minimalna brzina traktora: 1,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 30 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+24	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički		
24 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+24	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički		
24 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+12	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver. hidraulični		
12 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
<b>KARDANSKO VRATILO</b>			
Brzina (disk lamella suva)	540 - 540 / 540 E - 540 / 1.000		
Sinhro kardansko vratilo	Opciono		
Pokazivač brzine na tabli	Baze		
<b>ELEKTROHIDRAULIČNO KARD. VRAT.</b>			
Brzina (disk lamella suva)	540 / 540 E - 540 / 1.000		
Kardansko vrat. sinhro	Baze		
Pokazivač brzine na instrument tabli	Baze		

<b>KVAČILO</b>	
Nezavisno, suvo	11"
<b>KOČNICE</b>	
Kočnice, potezne	Mehaničko I hidraulično integrисано
Konfiguracija kočnica	Diskovi u ulju
<b>BLOKADA DIFERENCIJALA</b>	
Tip	Mehaničko
Uključenje	Elektro hidraulično
<b>PREDNJI MOST</b>	
Maksimalni ugao zakretanja	54°
Ugao oscilacija	8°
Razmak između flan	990 mm
Uključenje 4WD	Elektrohidraulično
Diferenzijal	Proklizavanje ograničeno
<b>ZADNJI MOST</b>	
Tip	Trkači
Odnos-raport	6:1
Razdaljina flanši	972 mm
<b>HIDRAULIČNI SISTEM</b>	
Kapacitet pumpe (lt/min)	Sa 2 pumpe (configuracija baze): 61,2 + 24,8 Sa 3 pumpe (opcionalno): 41,5 + 35 + 24,8
Distributeri	1 SE + 1 DE 3 Pos / 1 SE + 1 DE 4 Pos sa jednost. povr. neutralnim (4 izlaza nazad), sa kontrolom protoka da rade distributer i podizač
<b>KAČENJE TRITACKE</b>	
Maksimalan kapacitet podizanja	2.600 kg (baze) - 3.000 kg (opcionalno)
Podizanje	Mehaničko sa pozic, napon. Sa kontr.mešano(baze) - Elektronikom (opcionalno)
Kačenje	Cat. 1/1N/2
Podizne ruke	Sa okcem, fiiksne, Cat. 2 Sa okcem, štelujući, Cat. 1/1N/2 Brzim kačenjem, štelujući, Cat. 2/1/1N
<b>VUČNI POTEZ</b>	
Sa klinovima, štelujući	Kategorija Cuna C (baze), Kategorija Cuna C + D2 (opcionalno)
<b>TEGOM PREDNJI</b>	
Opcionalno	4 elementa x 30 kg (120 kg) 6 elementa x 30 kg (180 kg) 10 elementa x 30 kg (300 kg)
<b>PLATFORMA</b>	
Platforma	Zvučna izolacija 4 silent block
Zaštitni ram	Obarajući npred
Volan	Fiksni (baze), teleskopski I štel. po uglom (opcionalno)
Sedište	mehaničko , Pvc (baze), sospeso, pneumatskoPvc (opcionalno)
Retrovizor	1 retrovizor teleskopski sa leve strane SX (baze), 1 retrovizor teleskopski sa desne strane DX (opcionalno)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski
<b>KABINA</b>	
Kabina	Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, ventilacija I grejanje (baze) Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, grejanje I klima (opcionalno)
Volan	Fisso (base), Telescopico e reclinabile (opzione)
Sedište	Nezavisno, mehaničko sa platnom (baze) -Nezavisno, pneumatsko, platno (opcionalno)
Retrovizor	Dva retrovizora sa obe strane DX i SX - 1 ogledalo unutra (opcionalno)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski jezik

# Agricube Tehnički podaci

## Frutteto -Voćar

	80F	90F	100F
<b>MOTOR</b>			
Motor, proizvođač	FPT	FPT	FPT
Tip motora	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)
Kubika	3.200 c <sup>3</sup>	3.200 c <sup>3</sup>	4.500 c <sup>3</sup>
Broj cilindra/Konfiguracija	4 turbo	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler
Sistem hlađenja	A vodeno	A vodeno	A vodeno
Maksimalna Snaga ISO kW/KS	55 / 74,8	65 / 88,4	74 / 100,6
Snaga ISO na vratilu kW/KS	46 / 62	55 / 75	63 / 86
Obrtaji za maks. snagu	2.300	2.300	2.200
Obr. za max o moment	1.250	1.300	1.250
Obrtni moment max	310Nm@1.250rpm	350Nm@1.300rpm	430Nm@1.250rpm
Rezerva obrt. mom.	37%	36%	28%
Kapacitet rezervoara goriva	71 l	71 l	71 l
Kapacitet rezervoara kad je sa podiznim rukama	50 l	50 l	50 l
Kapacitet pomoćnog rezervoara (opciono)	19 l	19 l	19 l
Auspuh	Horizontalni	Horizontalni	Horizontalni
<b>ELEKTRIČNI SISTEM</b>			
Akumulator	100 Ah	100 Ah	100Ah
Alternator	80 A	80 A	90A
Pokretni motor	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
<b>MENJAČ</b>			
12+12	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
12 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · Inverzor: mehanički		
12 nazad	Minimalna brzina traktora: 1,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 30 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+24	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički		
24 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+24	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver.mehanički		
24 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
24+12	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu		
24 napred	Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · HI-LO: inver. hidraulični		
12 nazad	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28			
<b>KARDANSKO VRATILO</b>			
Brzina (disk lamella suva)	540 - 540 / 540 E - 540 / 1.000		
Sinhro kardansko vratilo	Opciono		
Pokazivač brzine na tabli	Baze		
<b>ELEKTROHIDRAULIČNO KARD. VRAT.</b>			
Brzina (disk lamella suva)	540 / 540 E - 540 / 1.000		
Kardansko vrat. sinhro	Baze		
Pokazivač brzine na instrument tabli	Baze		





<b>KVAČILO</b>	
Nezavisno, suvo	11"
<b>KOČNICE</b>	
Kočnice, potezne	Mehaničko I hidraulično integrисано
Konfiguracija kočnica	Diskovi u ulju
<b>BLOKADA DIFERENCIJALA</b>	
Tip	Mehaničko
Uključenje	Elektro hidraulično
<b>PREDNJI MOST</b>	
Maksimalni ugao zakretanja	54°
Ugao oscilacija	8°
Razmak između flan	990 mm
Uključenje 4WD	Elektrohidraulično
Diferenzijal	Proklizavanje ograničeno
<b>ZADNJI MOST</b>	
Tip	Trkači
Odnos-raport	6:1
Razdaljina flanši	972 mm
<b>HIDRAULIČNI SISTEM</b>	
Kapacitet pumpe (lt/min)	Sa 2 pumpe (configuracija baze): 61,2 + 24,8 Sa 3 pumpe (opcionalno): 41,5 + 35 + 24,8
Distributeri	1 SE + 1 DE 3 Pos / 1 SE + 1 DE 4 Pos sa jednost. povr. neutralnim (4 izlaza nazad), sa kontrolom protoka da rade distributer i podizač
<b>KAČENJE TRITAČKE</b>	
Maksimalan kapacitet podizanja	2.600 kg (baze) - 3.000 kg (opcionalno)
Podizanje	Mehaničko sa pozic, napon. Sa kontr.mešano(baze) - Elektronikom (opcionalno)
Kačenje	Cat. 1/1N/2
Podizne ruke	Sa okcem, fiiksne, Cat. 2 Sa okcem, štelujući, Cat. 1/1N/2 Brzim kačenjem, štelujući, Cat. 2/1/1N
<b>VUČNI POTEZ</b>	
Sa klinovima, štelujući	Kategorija Cuna C (baze), Kategorija Cuna C + D2 (opcionalno)
<b>TEGOVI PREDNJI</b>	
Opcionalno	4 elementa x 30 kg (120 kg) 6 elementa x 30 kg (180 kg) 10 elementa x 30 kg (300 kg)
<b>PLATFORMA</b>	
Platforma	Zvučna izolacija 4 silent block
Zaštitni ram	Obarajući npred
Volan	Fiksni (baze), teleskopski I štel. po uglom (opcionalno)
Sedište	mehaničko , Pvc (baze), sospeso, pneumatskoPvc (opcionalno)
Retrovizor	1 retrovizor teleskopski sa leve strane SX (baze), 1 retrovizor teleskopski sa desne strane DX (opcionalno)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski jezik
<b>KABINA</b>	
Kabina	Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, ventilacija I grejanje (baze) Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, grejanje I klima (opcionalno)
Volan	Fisso (base), Telescopico e reclinabile (opzione)
Sedište	Nezavisno, mehaničko sa platnom (baze) -Nezavisno, pneumatsko, platno (opcionalno)
Retrovizor	Dva retrovizora sa obe strane DX i SX - 1 ogledalo unutra (opcionalno)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski jezik

# Agricube Dimenzije

	Vigneto		Vigneto Largo		Frutteto	
	CAB	OOS	CAB	OOS	CAB	OOS
<b>A*</b> (mm)	4 WD	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
<b>A1*</b> (mm)	4 WD	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
<b>B max</b> (mm)	4 WD	1.700	1.700	1.900	1.900	1.980
<b>C</b> (mm)	4 WD	2.335	2.482	2.385	2.533	2.385
<b>D*</b> (mm)	4 WD	2.098	2.098	2.098	2.098	2.074
<b>E fronte</b> (mm)	4 WD	822 1.022	822 1.022	846 1.110	846 1.110	9.97 1.625
<b>E retro</b> (mm)	4 WD	896 1.296	896 1.296	928 1.376	928 1.376	1.102 1.646
<b>F</b> (mm)	4 WD	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>G</b> (mm)	4 RM	270 ant 295 post	270 ant 295 post	306 ant 355 post	306 ant 355 post	295 ant 355 post
<b>H</b> (mm)	4 WD	1.158	1.158	1.158	1.158	1.182
<b>R</b>	4 WD	20 °	20 °	22 °	22 °	25 ° 30 '
<b>K</b>	4 WD	22 ° 30 '	22 ° 30 '	24 °	24 °	24 °
<b>Točkovi Prednji</b>	4 WD	7.50 R16	7.50 R16	280 / 70R18	280 / 70R18	320 / 70R20
<b>Točkovi Zadnji</b>	4 WD	12.4R28 320 / 85R28	12.4R28 320 / 85R28	14.9R28 380 / 85R28	14.9R28 380 / 85R28	14.9R28 380 / 85R28
<b>Težina **</b> (bez prednjih tegova)	4 WD	2.645 kg	2.430 kg	2.905 kg	2.670 kg	2.965 kg
						2.730 kg

\* A, A 1, D sa motorom NEF: +87 mm / \*\* težina sa motorom NEF: +70 kg

## Vigneto / Vigneto Largo / Frutteto

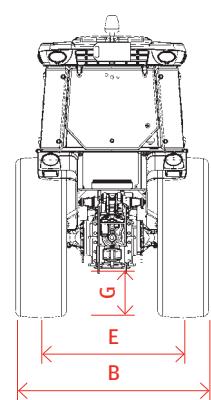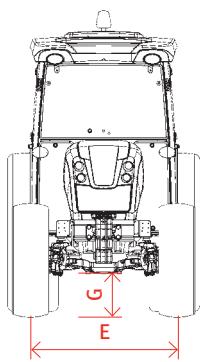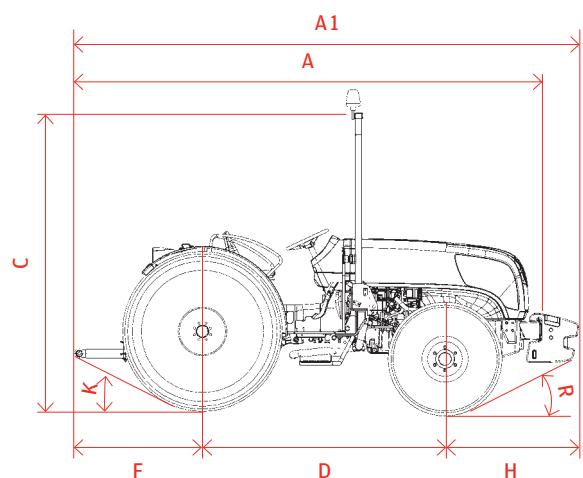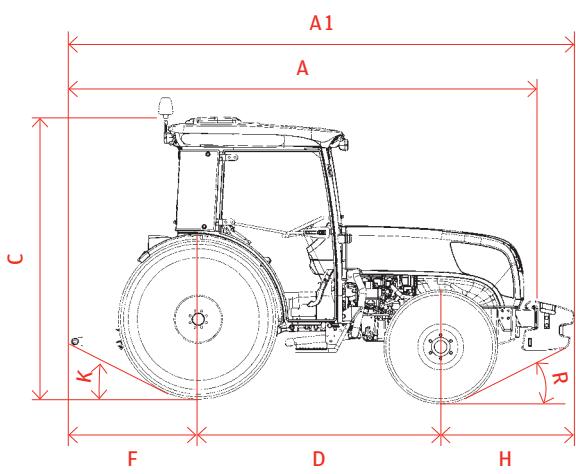



Tractors Built for the Best™

**Carraro Spa**

Via Olmo, 37  
35011 Campodarsego  
Italia  
T +39 049 9219111  
F +39 049 9289111

**Carraro Tractors  
Service & Support**

Viale del lavoro, 1  
45100 Rovigo  
Italia  
T +39 0425 403611  
F +39 0425 403674

**Carraro Tractors  
Sales & Engineering**

Via Trentino, 4/6  
35043 Monselice  
Italia  
T +39 042 91709111  
F +39 049 9289271

**GENERALNI UVOZNIK ZA  
SRBIJU:**

**SAVIĆ D.O.O.**  
**Obilazni put bb**  
**Petrijevo 11328**  
Smederevo  
Srbija

**T +381 026 4715 126**  
[www.agroitalija.rs](http://www.agroitalija.rs)  
[info@agroitalija.rs](mailto:info@agroitalija.rs)

[info@carrarotractors.com](mailto:info@carrarotractors.com)